מקרא

גופי תאורה		גרם סמייפ לד אצבע משולב בפרופיל גבס כולל קרוז,5W/M, 4000K, כדוגמת SMD של חברת NORMA יבואן מטה גיא	משולב בפרופיל תקרה מונמכת
		גרם סמייפ לד שקוע בגובה 40W, כדוגמת TARZZO של חברת NORMA יבואן מטה גיא.	שקוע בתקרה
		נק הזנה לפס סמייפ לד.	
		גרם לד עגול דקורטיבי שקוע בתקרה 50W, 4000K, 845LM, כדוגמת ELIT HR של חברת NORMA יבואן מטה גיא	שקוע בתקרה
		גרם נברשת לבמירת אדריכל+11 נתלית הנברשת באישור קונס.	תלוי תקרה
		גרם לד צמוד תקרה 24W, 4000K, כדוגמת SUNSET של חברת NORMA יבואן מטה גיא.	צמוד תקרה
		גרם לד עגול שקוע בתקרה 14W, 4000K, 1490LM, כדוגמת ELIT MINI של חברת NORMA יבואן מטה גיא	שקוע בתקרה
		גרם לד עגול שקוע בתקרה 6W, 4000K, 760LM, כדוגמת ELIT MICRO של חברת NORMA יבואן מטה גיא	שקוע בתקרה
		גרם לד להתמצאות בחירום מאושר כדוגמת 3 VIA R שעות 205LM של חברת NORMA יבואן מטה גיא	שקוע בתקרה/צמוד תקרה
גופי קיר		גרם לד צמוד קיר הצפה ציצוי,12W,של חברת NORMA יבואן מטה גיא	צמוד קיר H=200
		גרם לד צמוד קיר דקורטיבי 12W, כדוגמת HIDE של חברת NORMA יבואן מטה גיא	צמוד קיר H=200
		גרם לד שקוע קיר להתמצאות 10W, כדוגמת שקוע חומה א-סטמי 15822 של חברת NORMA יבואן מטה גיא	צמוד קיר H=30
		גרם לד שולח ציאור של חברת NORMALIT יבואן מטה גיא	צמוד קיר/צמוד תקרה
מפסקים		מפסק מאור יחיד, כפול, מחליף	H=110
		מפסק מאור יחיד, כפול, מחליף-מוגן מים	H=110
	A	פנל ריכוז הדלקות והפעלות אולם תפילה	ראה פרט
	B	פנל ריכוז הדלקות והפעלות עזרת נשים	ראה פרט
	C	פנל ריכוז הדלקות והפעלות בית מדרש	ראה פרט
	SR	כוחצן הדלקה STEP RELAY	H=190
		כוחצן הפסקת חשמל בחירום.	H=110
שקעים		שקע 16A יחיד/כפול	H=90 או כפי הרשום בתכנית
		שקע 16A יחיד/כפול-מוגן מים.	H=120 או כפי הרשום בתכנית
		מפסק פקט 4X63A	בתקרה- בתאום עם יועץ מ.א
		שקע 5X16A CEE	
		שקע למיזוג אויר 1X16A	בתקרה- בתאום עם יועץ מ.א
		עמדת מחשב הכוללת שקעי חשמל ותקשורת- עיפ פרט.	H=60
תקשורת		שקע טלפון.	H=90
		הכנה לתקשורת מחשבים. צינור #23 עד למגש רשת לתקשורת-סיום בקופסה.	H=90
		נקודת הכנה לטלויזיה	H- כפי הרשום בתוכנית
גילוי אש		גלאי עשן כתובתי.	על פרופיל היזוק או כוח חשמל.
		נקודה לגילוי אש מעל תקרה מונמכת עם נורת סימון	מותקנת מתחת לתקרה
		נורת סימון למערכת גילוי אש.	סימן מעל דלת/ כוח חשמל H=30
		רכזת גילוי אש כתובתית של חברת "טכפייר" ADR3000 /פנל משנה גילוי אש	בבניינה למבנה-שקועה בקיר.
כריזה		צופר לגילוי אש חיצוני עם נצנץ.	H=290
		צופר לגילוי אש פנימי.	H=290
		כוחצן גילוי אש בחרום.	H=190
		מיכל גז FM200 נפח לכיבוי בזמן אש	מותקן ליד כוח חשמל.
		כוחצן כיבוי אש ידני ליד הכוח	H=140
		רמקול כריזה מעל תקרה אקוסטית+דגיר.	שקועה בתקרה אקוסטית.
		רמקול כריזה להתקנה על הקיר	H=280
		עמדת מיקרופון למערכת כריזה.	H=160

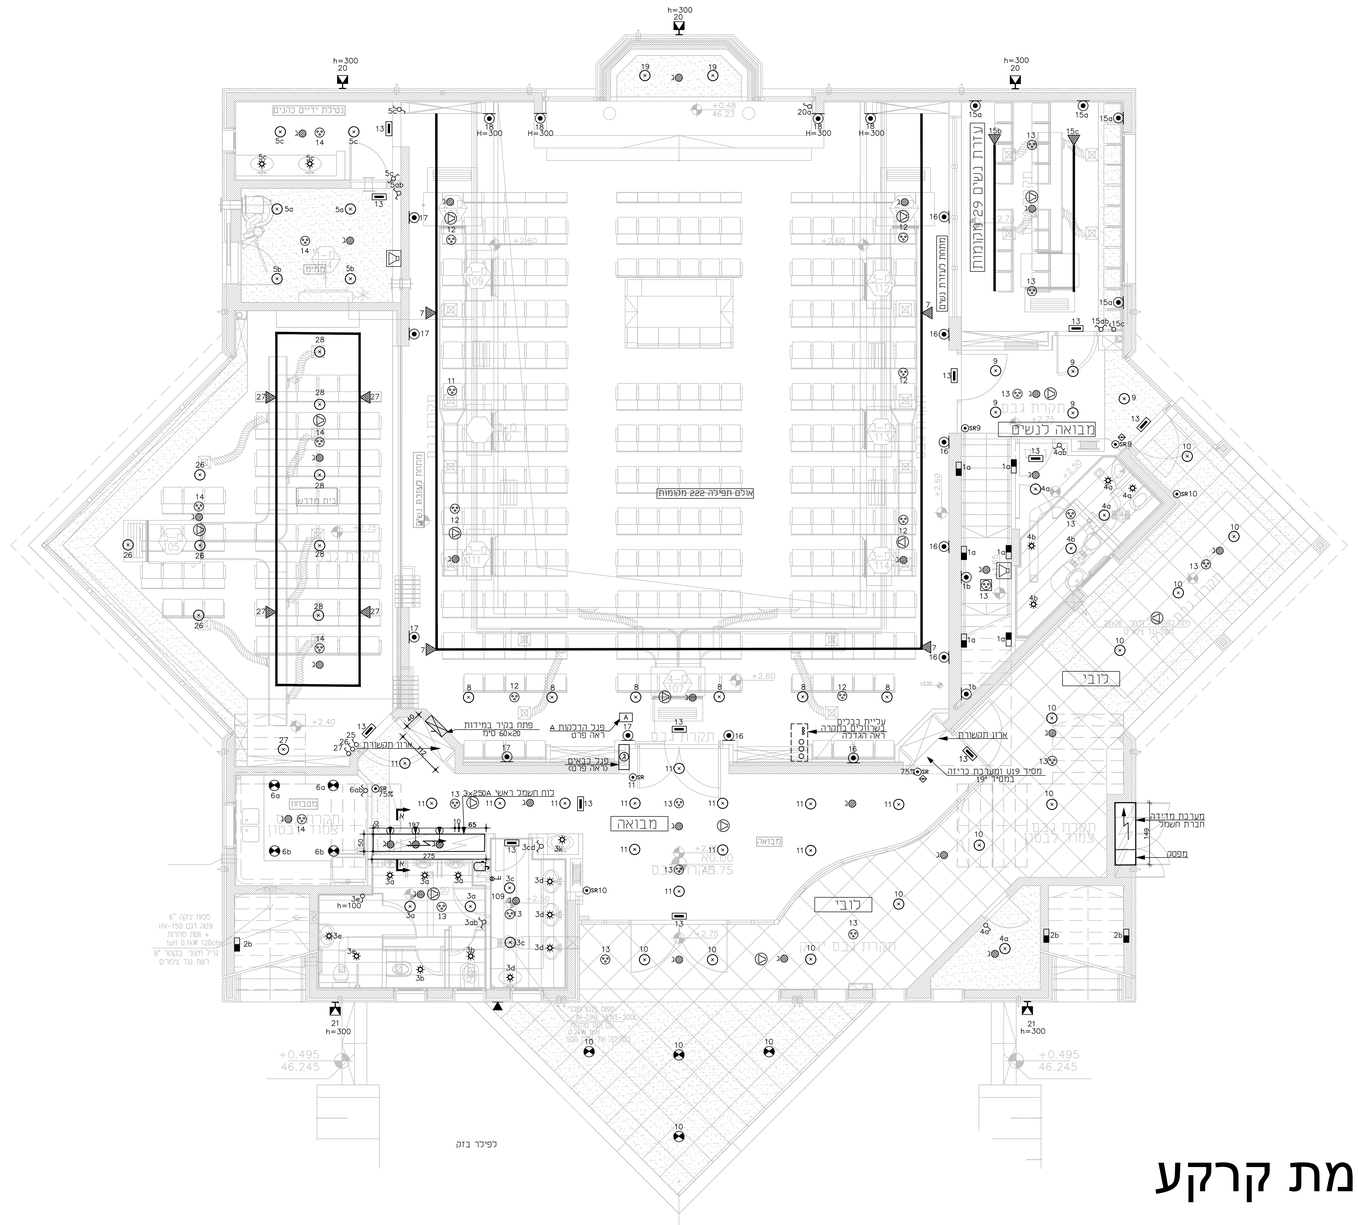

קומת קרקע

ריכוז הדלקות A

בית המדרש



הערה:
1. הפסקטים יתוכנו בתוך טפסח עומס.
2. כל הלחצנים של הפסקטים יהיו עם נורית סימון

חתך א-א


כוח חשמל ראשי
מכל בטון בתוכו הכבל
מכסה לקבלת כילוח
מכסה לקבלת כילוח
מכל בטון בתוכו הכבל
מכסה לקבלת כילוח
מכסה לקבלת כילוח
מכל בטון בתוכו הכבל