לעיון בלבד!

יש לקרוא תכנית זאת יחד עם תכניות חשמל ובתאום עם יועץ חשמל הפרואקט חב' נעים בדרך (תכנית מתקן חשמל, סימון תאורה, גילוי אש, תקשורת)
יש לקרוא תכנית זאת יחד עם תכניות בטוחות מאושרת ע"י יועץ בטיחות ואישור הג"א

מקרא תיקרות:

כללי		תקרת גבס כולל סינרי גבס בחתכים שונים (לא ימדד בנפרד) גבס בעובי 12.7 מ"מ לרבות קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי פח מגולוונים. בגמר צבע דיקורטיב/או גוון לבן. לבחירת האדריכל העבודה כוללת עיבוד פתחים למערכות וגופי תאורה המשולבים בתקרה
כללי		תקרה אקוסטית פריקה מריחיים מינראליים אקוסטיים דגם מופיק TOPIQ PRIME תוצרת גרמניה Knauf AMF ספיגה אקוסטית NRC=0.90 החזר אור 88% עמידה בלחות יחסית 100% גמר לבן חלק, מידות 60x60 / 60x120 ס"מ לפי תכנית תקרה צורת הנחה חצי שקוע ע"ג פרופיל T15 ומפגש עם סינר היקפי – פרופיל L+Z ספק ע"י אורבנד או שו"ע
חדרי שרותים		תקרת מגנשים מתכת / אלומיניום אטום כלא חורים עמיד בלחות. התקנה ע"י ת"י 5103, ברוחב 30 ס"מ, עובי הפח המינרלי 0.6 מ"מ, כיפוף המגנשים ב 4 צדדים. בתוספת בידוד צמר סלעים עם עטיפה מסדרה אקופון או שו"ע . גוון לבן. ע"י יהודה יצוא יבוא או שו"ע.
ממ"מ כניסה לממ"מ		תקרת גבס/אקוסטית בממ"מ לפי מפרטי פקנו"ל.

פרט פתח שירות והפעלה מערכת אוורור וסינון אוויר תיבת נח סמויה

לפני התחלת עבודה יש לקבל אישור ולתאם
פרטי להרכבה מערכת אוורור וסינון אוויר תיבת נח סמויה
מתענשיות בית אל בע"מ







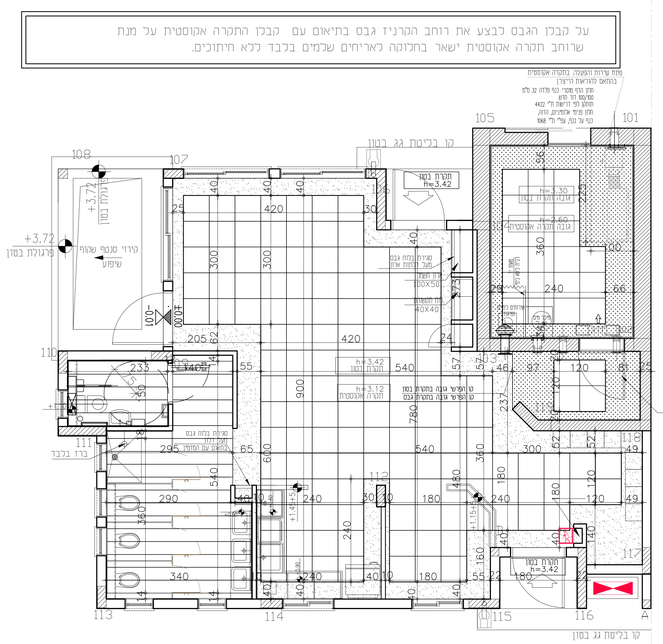
101
105
108
107
110
111
112
113
114
115
116
117
118
49
52
53
57
62
65
+3.72
+3.72
+1.40
+1.15
+0.00
+3.42
+3.12
h=3.30
h=2.60
h=3.42
h=3.30
גובה חלונות בטון
h=2.60
גובה חלונות אלומיניום
h=3.42
תקרת בטון
קו בליטת גג בטון
קו בליטת גג בטון
מדרגות בטון
מעקה בטון
מעקה מתכת
מעקה מתכת אלומ'
מדרגות