מס' פרט בתוכנית	A / 7	חלון נגרר כנף על כנף לשרותים	תאור	DETAIL קובץ
			אלומיניום

תפוצה	תאריך
1	28/06/15

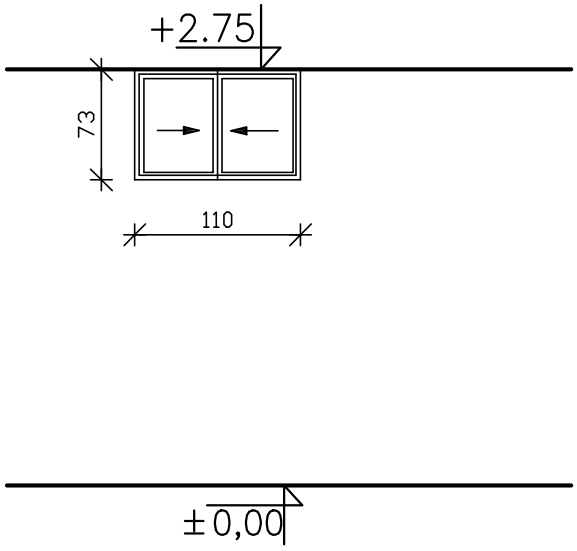

תרשים

ק.מ. 1:50

כמות

ימין

שמאל

פתח בנייה	פנים: 116/73	חוץ: 110/73	
חלוקה ופתיחה	חלון נגרר כ.ע.כ + חלונות קבועים		
פרופיל	לפי קליל 7000 או ש"ע		
זיגוג	זכוכית חלבית רגילה בעובי 6 ממ'		
פרזול	לפי יצרן באישור אדריכל		
גמר	צבוע בתנור - גוון RAL 7037		
סורג			סה"כ 1
הערות			

○ מועצה אזורית חוף אשקלון ○

שם הפרוייקט:
מרכז הישוב ניצן

בית הכנסת
כלל ישראל

מס' פרוייקט:
336/1

קאסוטו-וולצ'ו אדריכלות ובנין ערים בע"מ
רחוב יפו 97 , ירושלים 94340 ☎ 6221075 , 6231018
email: v_yacov@netvision.net.il
CASSUTO-VOLCHO ARCHITECTURE & TOWN PLANNING LTD
97 JAFFA ST. JERUSALEM, 94340 ☎ 6221075, 6231018