| | | | |
|---|---|---|---|
| מס' פרט בפרויקט | A / 15 | חלון קיפ לשרותים | תאור | DETAIL קובץ |
| | | | אלומיניום |

| תפוצה | תאריך |
|---|---|
| 1 | 28/06/15 |

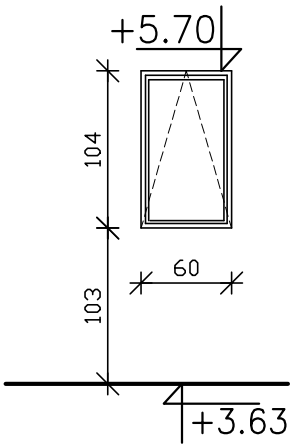


תרשים

ק.מ. 1:50

כמות

ימין

שמאל

| | | | |
|---|---|---|---|
| פתח בנייה | פנים: 66/107 | חוץ: 60/104 | |
| חלוקה ופתיחה | חלון קיפ לשרותים | | |
| פרופיל | לפי קליל 4500 או ש"ע | | |
| זיגוג | זכוכית חלבית רגילה בעובי 6 ממ' | | |
| פרזול | לפי יצרן באישור אדריכל | | |
| גמר | צבוע בתנור - גוון RAL 7037 | | |
| סורג | | | סה"כ 2 |
| הערות | | | |

○ מועצה אזורית חוף אשקלון ○

שם הפרויקט: מרכז הישוב ניצן

מס' פרויקט: 336/1

בית הכנסת כלל ישראל


קאסוטו-וולצ'ו אדריכלות ובנין ערים בע"מ
רחוב יפו 97 , ירושלים 94340 ☎ 6221075 , 6231018
email: v_yacov@netvision.net.il
CASSUTO-VOLCHO ARCHITECTURE & TOWN PLANNING LTD
97 JAFFA ST. JERUSALEM, 94340 ☎ 6221075, 6231018