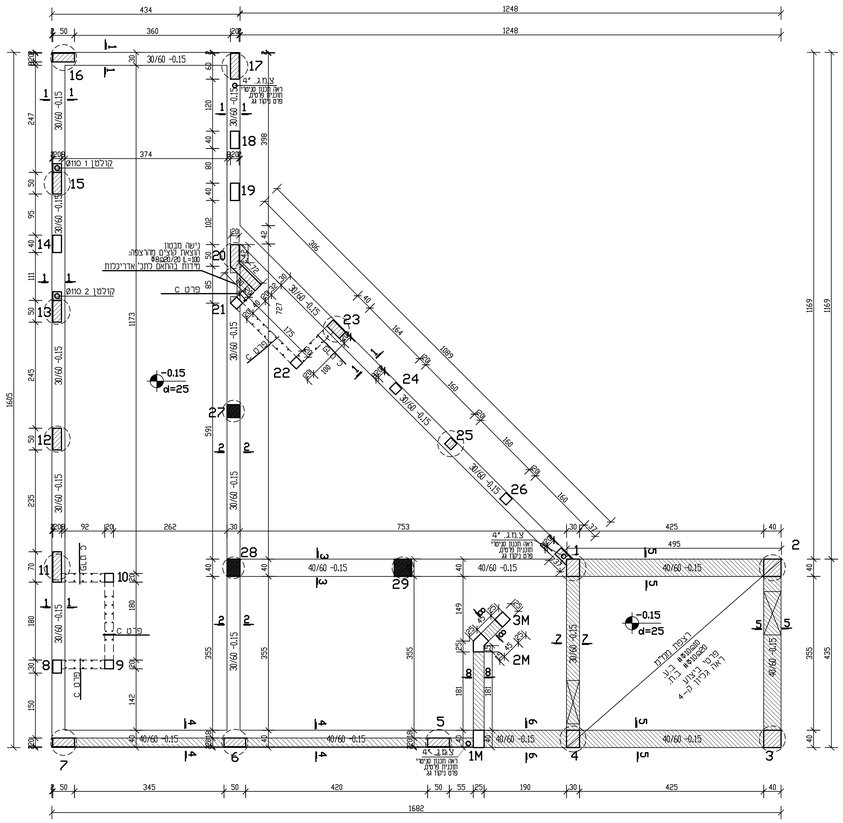

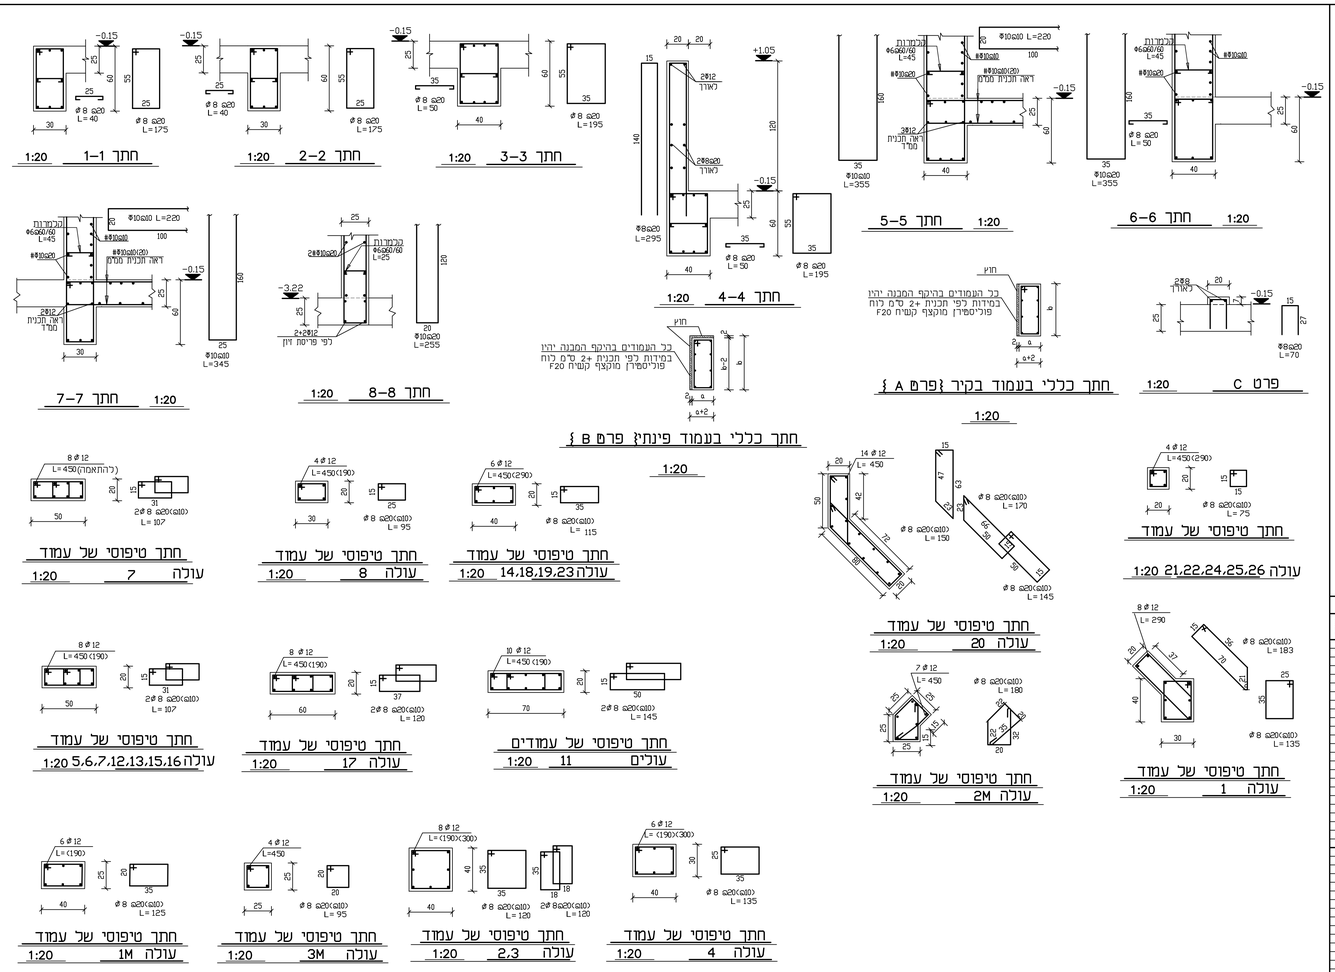

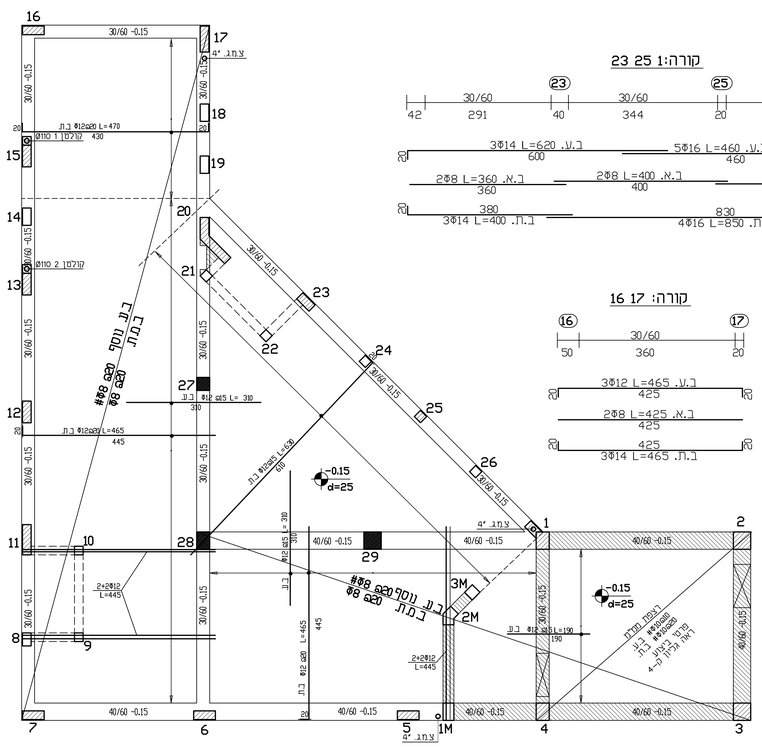

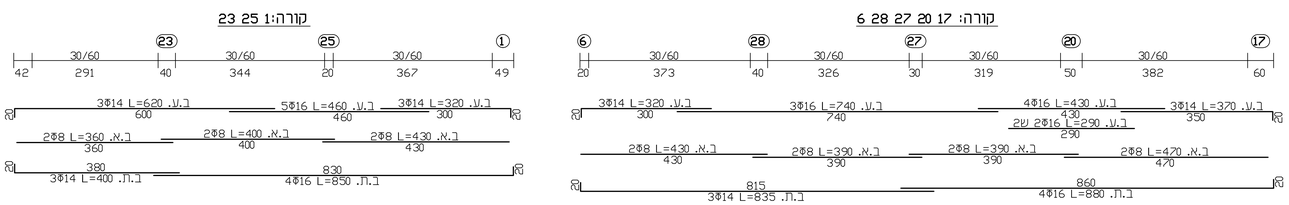

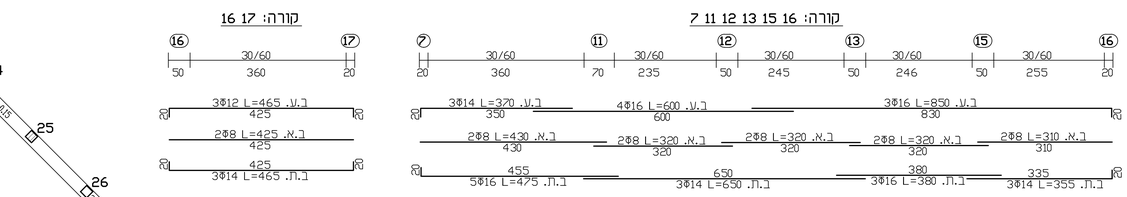

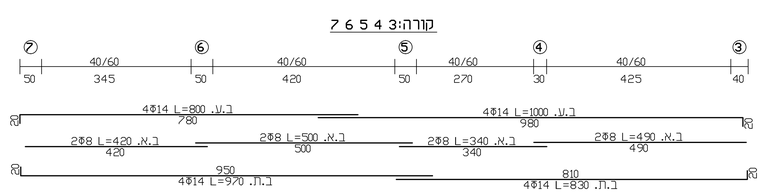

הערות:

1. טיב הבטון ב–30. דרגת חשיפה 3.
2. יש לקרוא תכנית זאת עם כל שאר התכניות: הגשה,אדריכלות,קונסטרוקציה.
3. הקבלן אחראי לכמדות. בכל מקרה של חוסר התאמה, יש להודיע למתכנן.
4. יש לבצע הכנות אינסטלציה,מים,ביוב,וניקוז לפי תכניות האדריכל.
5. רצפות וקורות יופרדו ממגע עם הקרקע באמצעות ארגזי קרטון כוורת/פוליוויד בגובה 25 ס"מ עם הפרדת לוחות צמנטבורד/פוליגל בצדדים.
6. יש כמרוח טיח צמנטי הידראולי מסוג "טורוסיל", "סיקה טופ סיל 107" או ש"ע בכמות כולכלת של 4 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות ולכפי הנחיות היצרן על עמודי יסוד ועל קורות היסוד ועל פני הבטון הרזה שמתחת לרצפות ובכל מקום אחר שיבוא במגע עם הקרקע.
7. זיון אורכי בחתכים יבוצעו בקוטר 8 מ"מ אלא אם צויין אחרת. אורך הזיון להתאמה במקום עם חפיפה של 40 ס"מ.
8. אין לבצע את היציקה כפני קבלת אישור המתכנן, ויש להודיע כפחות יום מראש כפני הבדיקה.

הקבלן אחראי למידות עם כל מעגות או אי התאמה יש להודיע למתכנן.

תפוצה:

									תאריך
					x2	x1			07/23

שינויים ותוספות:

○ לעיון ○ לאישור
● לביצוע ○ למכרז

מקרא לסימון עמודים

סימון לעמודים שעולים מעל מפלס זה

סימון לעמודים עד מפלס זה

סימון לעמודים שמתחילים ממפלס זה

עודד טרמצ'י
מהנדס אזרחי

ODED TERMECHI - CIVIL ENGINEERING

רח' צבי סאב 102/א אשקלון
טלפון: 0775141200
פקס: 0775141201
E-MAIL: eng.termechi@012.net.il
eng.termechi@gmail.com

שם הפרוייקט:

גן ילדים יסודי ניצנים
סמל אתר 5026565

שם התכנית:

מפלס קומת קרקע
פונקציות ותכנים
פריסת זיון

שם הקובץ: D/TELENA/ODED/RITZANIM

תאריך: 07/2023 שרטט: יגאל

קנ"מ: 1:50; 1:20 ביקר: עודד טרמצי

מגרש	בנין	מהדורה	גליון
			ק-2

תיק 0000