מס' פרט בפרויקט	M 5	דלתות פח לחיפוי נישות לוח חשמל ראשי וארון מדידה	תאור
			DETAIL קובץ
			מסגרות

תפוצה	תאריך
1	20/08/15

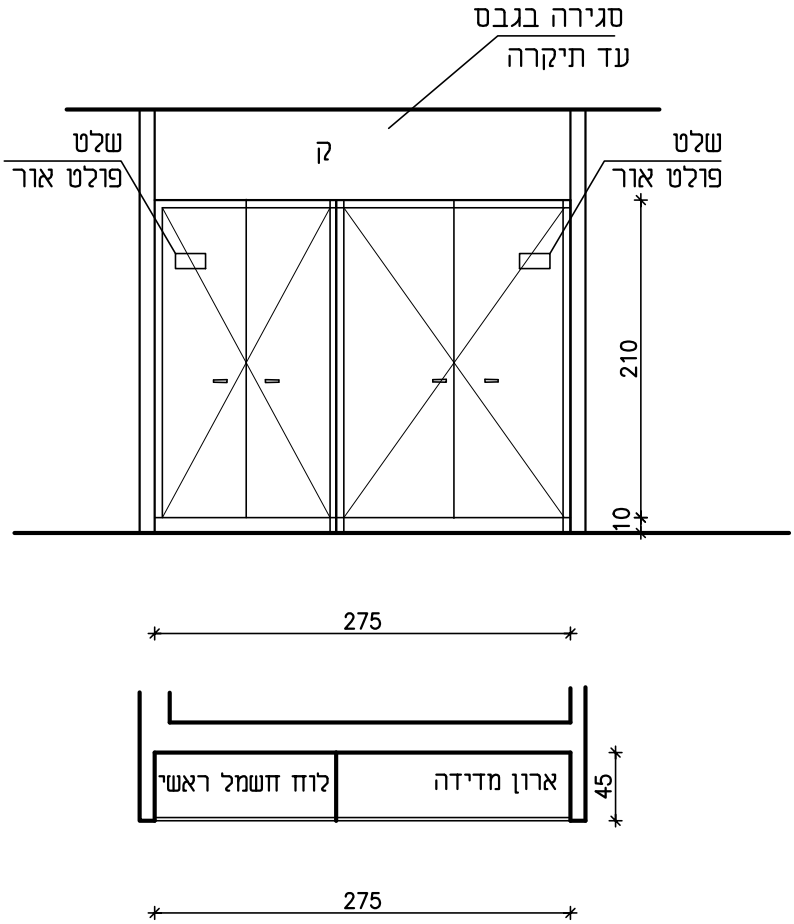

תרשים
ק.מ. 1:50

כמות

ימין
שמאל

פתח בנייה	פנים: 275/210+10	חוץ:
חלוקה ופתיחה	חלוקה דלתות ע"פ תכ' חשמל, פתיחה רגילה חיצונית וחלק קבוע	
חומר כנף	פח מגולון כדוגמת רשפים או ש"ע	
חומר משקוף	משקוף מ-4 צדדים, פח מכופף מגולון בעובי 2 ס"מ	
פרופיל	לפי מפרט 'רשפים' או ש"ע ולפי דרישות חברת חשמל	
פרזול	נעלה שקוע, צירים פנימיים, פרזול לפי יצרן באישורה אדריכל	
גמר	צבוע בתנור - גוון RAL 1015	סה"כ 1
הערות	דלתות אש לפי תקן 1212	

○ מועצה אזורית חוף אשקלון ○

שם הפרויקט:
מרכז הישוב ניצן

מס' פרויקט:
336/1

בית הכנסת
כלל ישראל

קאסוטו-וולצ'ו אדריכלות ובנין ערים בע"מ
רחוב יפו 97 , ירושלים 94340 ☎ 6221075 , 6231018
email: v_yacov@netvision.net.il
CASSUTO-VOLCHO ARCHITECTURE & TOWN PLANNING LTD
97 JAFFA ST. JERUSALEM, 94340 ☎ 6221075, 6231018